


# ECCENTRIC BEAM SLOTTER EBS

# Kirby's

## EXZENTERSCHLITZMASCHINE ENCOCHEUSE EXCENTRIQUE

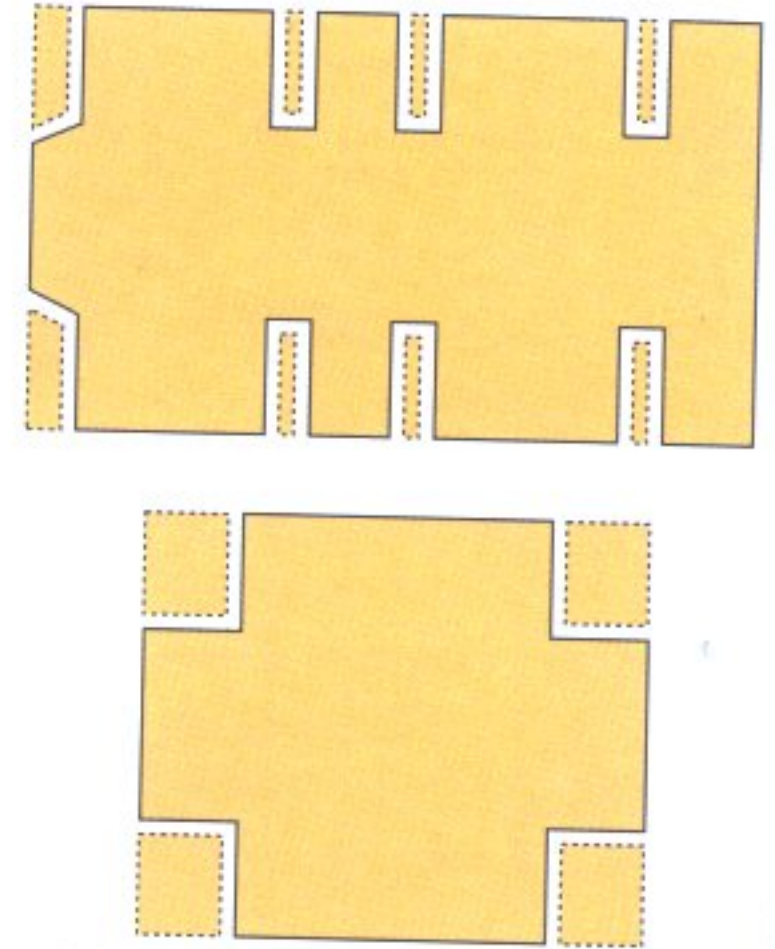

The basic machine for every sheet plant converter - robust and versatile.  
Die Basismaschine für jeden Wellpappenverarbeiter - robust und vielseitig.  
La machine de base pour le transformateur de carton ondulé - robuste et polyvalente.

### Specification / Technische Daten / Spécifications

Working width Arbeitsbreite Format de la feuille	2540 mm	Board thickness max. Materialstärke max. Épaisseur max.	2-15 mm
Distance between frames Abstand zwischen den Rahmen Écartement entre bâtis	2800 mm	Eine Seite der Maschine - für größere Formate - offen. One side of the machine open - for larger formats. Un côté de la machine ouvert pour les très grands formats.	
Slot depth Schlitztiefe Profondeur encoche	610 mm	Speed Leistung Vitesse	30 Stroke / Min. 30 Hub / Min. 30 Coups / Min.
Slot width Schlitzbreite Largeur encoche	8 oder 10 mm	Motor Motor Moteur	4 kw
Distance between slots min. Schlitzabstand min. Distance min. entre encoches	100 mm	Weight Gewicht Poids	ca. 4 to
Stitch flap width max. Hefrandbreite max. Largeur patte d'agrafage	75 mm	Floor area Platzbedarf Encombrement	3195 x 1450 mm
Bei Schwerwellpappe spezielle Messer erforderlich. Special knives are necessary for heavy duty board. Pour les ondulés lourds, des couteaux spéciaux sont nécessaires.		Option: Corner cut unit Eckenstanzeinrichtung Accessoire coupe-coin	635 x 610 mm

Subject to change and improvement without notice. Technische Änderungen vorbehalten. Nous nous réservons tous droits de modifications techniques.

# Kirby's

**Kirby's Converting Machinery Limited**  
Union Road, Oldbury, Warley  
West Midlands, B69 3EU, England  
Tel: -021 552 6431 · Fax: 021 511 1241