

MODELLO 2600-2800-3600

MACCHINA COMBINATA PER
TAGLIARE E CORDONARE
IL CARTONE ONDULATO


MACHINE FOR CUTTING
AND CREASING CORRUGATED
CARDBOARD

MACHINE COMBINÉE POUR COUPER
ET REFOULE LES CARTONS ONDULÉS


SCHNEIDE-UND RILLMASCHINE
FÜR WELLKARTON



AIB

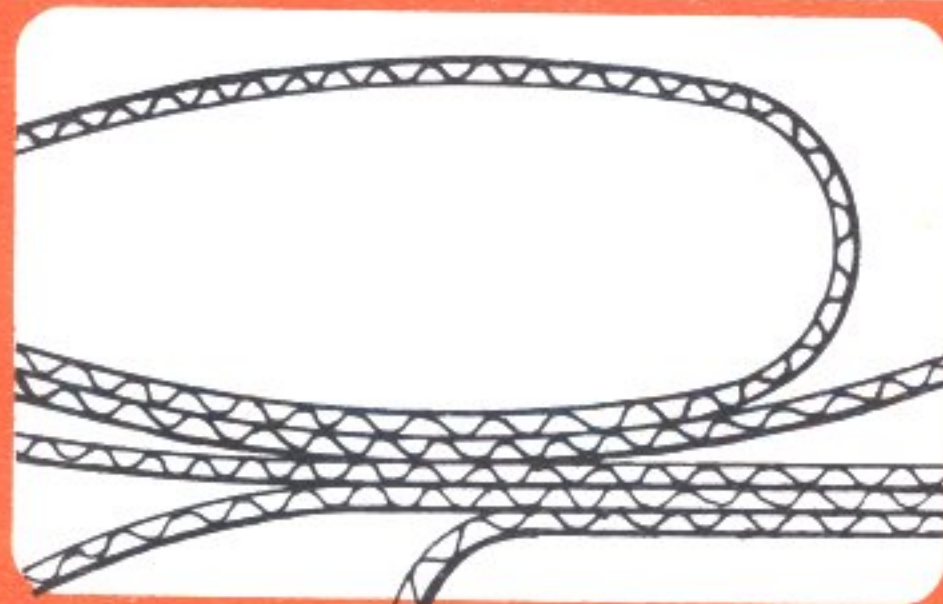

serie per
imballaggi
di cartone ondulato

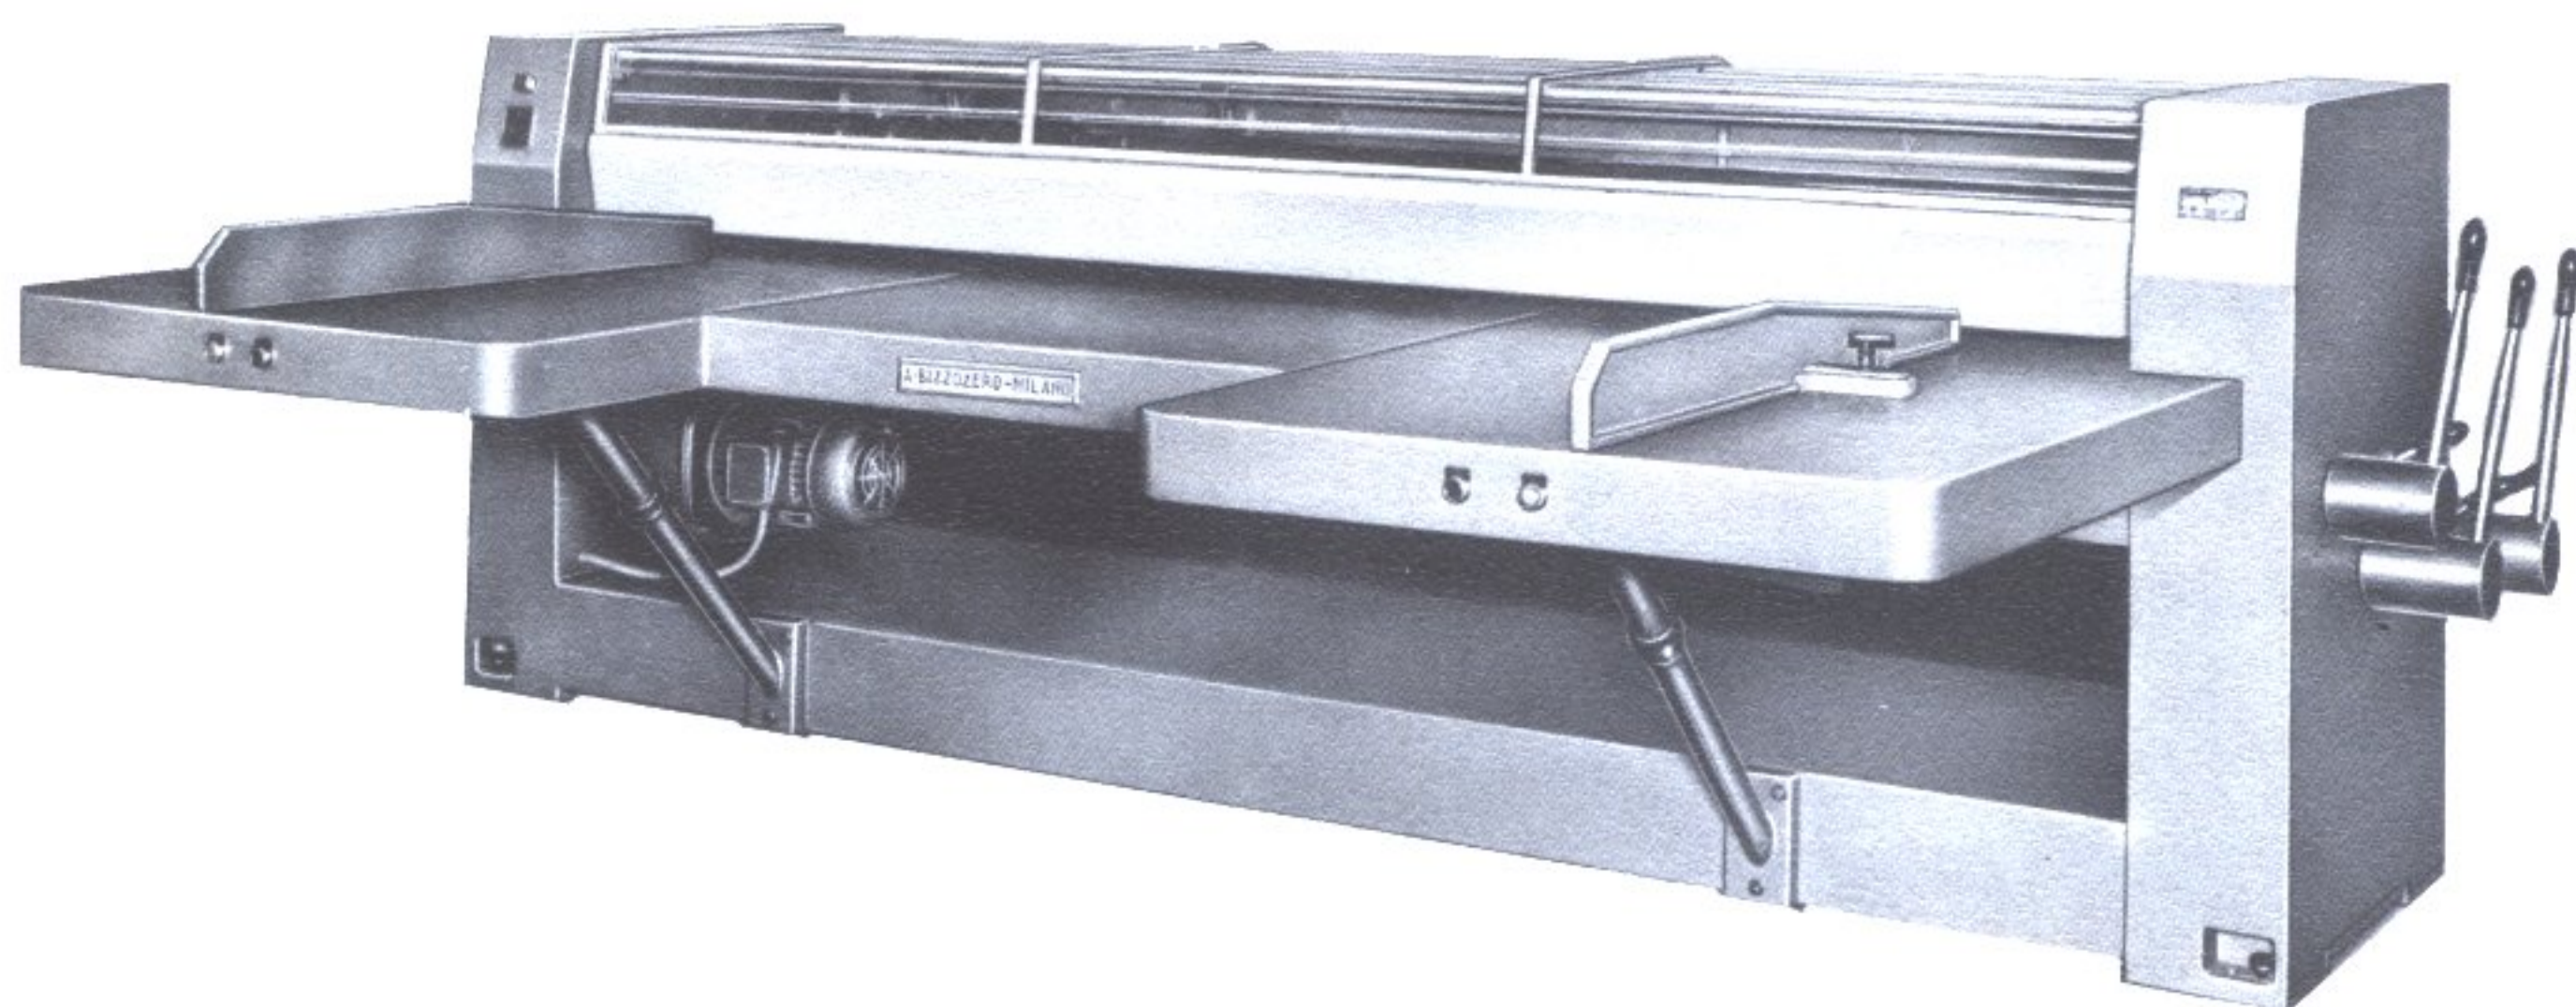

MODELLO 2600-2800-3600

Modello della serie per imballaggi di cartone ondulato

Macchina di costruzione robusta e di semplice manovrabilità, dotata di lubrificazione centralizzata, di due alberi introduttori, di due alberi cordonatori e di due alberi porta coltelli rettificati e montati su cuscinetti a sfere. Il bancale di lavoro è ampio e provvisto di due squadre laterali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Mod. 2600	Mod. 2800	Mod. 3600
— luce spazio di passaggio	mm. 2680	mm. 2880	mm. 3680
— luce spazio di taglio	mm. 2600	mm. 2800	mm. 3600
— velocità di passaggio al minuto	m. 150	m. 150	m. 140
— forza motrice	HP 3	HP 3	HP 4
— minimo spazio tra taglio e taglio	mm. 65	mm. 65	mm. 75
— minimo spazio tra cordonatura e cordonatura	mm. 65	mm. 65	mm. 65
— ingombro	mm. 3430x1800	mm. 3630x1800	mm. 4430x2300
— peso	Kg. 3000	Kg. 3300	Kg. 4500

Dotazione: 5 coppie di coltelli - 6 coppie cordonatori

Le caratteristiche, le misure e i pesi sono indicativi e non impegnativi. La Ditta si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento.